


Abmessungen **270 x 30 x 25mm**
530 x 30 x 25mm

- ✓ Gehäuse aus Aluminium
- ✓ Frontscheibe aus Kunststoff
- ✓ Schutzart IP 54
- ✓ Flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil
- ✓ M12-Steckanschluss



3 Farben
rot – grün – blau




TECHNISCHE DATEN	AO000458	AO000459
Betriebsspannung	24V DC \pm 10%	24V DC \pm 10%
Stromaufnahme	167mA	333mA
Leistungsaufnahme (max.)	4W	8W
Abstrahlwinkel	120°	120°C
Lichtfarbe	RGB	RGB
Schutzart (EN 60529)	IP54	IP54
Abmessung „A“	259mm	519mm
Material (Gehäuse)	Aluminium	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Kunststoff	Kunststoff
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40°C	-10 ... +40°C
Anschluss	M12-Stecker 5polig	M12-Stecker 5polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200325	z.B. VK200325
Montagezubehör	Montagewinkel im Lieferumfang	Montagewinkel im Lieferumfang

Anschluss

PIN-Nr.	Aderfarbe	Funktion
1	braun	+24V DC LED-Farbe grün
2	weiß	+24V DC LED-Farbe blau
3	blau	0V DC
4	schwarz	+24V DC LED-Farbe rot
5	grau	nicht belegt

Weitere Farben können durch gleichzeitige Ansteuerung von zwei oder drei PINs angezeigt werden.

Maßbild

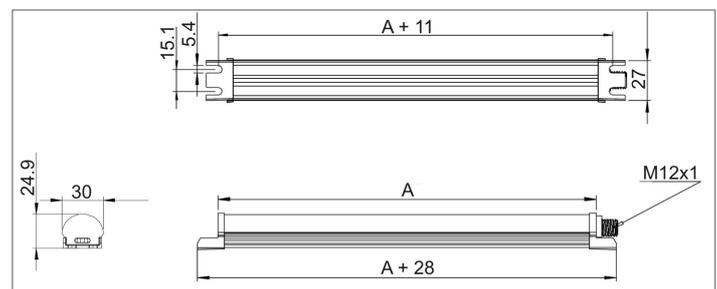

Artikelnummern: **AO000458** (Maß A = 259mm)
AO000459 (Maß A = 519mm)

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.