

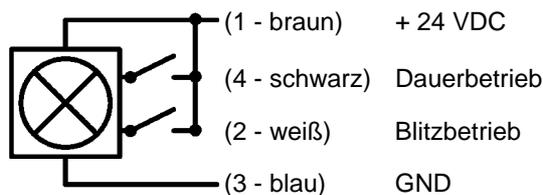
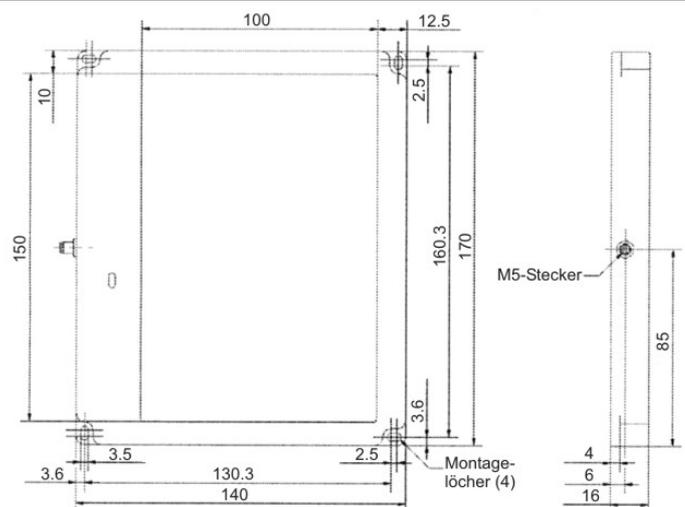
Abmessungen **170 x 140 x 16mm**

 Variante Leuchtfeldgröße **150x100mm**

- ✓ **Lichtfarbe infrarot 880nm**
- ✓ **externer Triggeranschluss**
- ✓ **5-fache Lichtleistung im Blitzbetrieb**
- ✓ **Anschluss über M5-Stecker**

**Technische Daten**

Stromaufnahme	Dauerbetrieb 320mA / Blitzbetrieb 1,6A (max. 1ms)	
Verpolungsschutz / Überlastschutz	ja / ja	
Betriebsspannung $U_B$	24V DC $\pm$ 10%	
Eingänge	24V (max. Eingangsstrom 10mA)	
Betriebsart	Dauerbetrieb	(Pulslänge 10 $\mu$ s ... Dauerbetrieb)
	Blitzbetrieb	(Pulslänge 10 $\mu$ s ... max. 1ms, intern begrenzt) (max. Blitzfrequenz 100Hz, intern begrenzt)
Umgebungstemperatur	0°C ... +50°C	
Schutzart, Schutzklasse	IP 65, (EN 60529)	
Gehäusewerkstoff	Aluminium	
Optikwerkstoff	PMMA	
Anzeige	Betriebsspannung	LED grün
	Dauerbetrieb	LED gelb
	Blitzbetrieb	LED rot
Anschluss	M5 – Stecker 4polig	

**Anschlussschema**

**Maßskizze**

**Artikelnummern:**

 Leuchtfarbe infrarot: **AO000157**

 passende Kabeldose: **z.B. VK200361**