


Abmessungen      **250 x 16 x 12**  
                         **500 x 16 x 12**  
                         **750 x 16 x 12**  
                         **1000 x 16 x 12**

**LED-Leuchten**      Weißlicht



- ✓ **Aluminiumgehäuse**
- ✓ **Frontscheibe aus Kunststoff (diffus)**
- ✓ **Gleichmäßige Lichtverteilung**
- ✓ **Einfache Montage über Halteklammern**
- ✓ **Kompakte Abmessungen**
- ✓ **M8-Steckanschluss**

**Robuste Gehäuse**  
**M8-Stecker**



### Beschreibung

Diese robusten und preiswerten LED-Leuchten sind vielfältig geeignet. Die Montage kann direkt in einer Maschine oder in einem Schaltschrank erfolgen. Das kompakte Profil erlaubt aber auch den Einbau in Möbel.


Die Leuchten besitzen pro 250mm Länge 6 LED und haben einen Abstrahlwinkel von 110°. Die diffuse Kunststoff-Frontscheibe sorgt für eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung.

Im Lieferumfang befinden sich 2 Halteklammern, mit denen die Geräte montiert werden können.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8-Stecker, die Spannungsversorgung erfolgt über PIN 1 (+24V DC, braune Ader der Kabeldose) und PIN 3 (0V, blaue Ader der Kabeldose).

Die Lichtfarbe ist weiß


<b>Artikel-Nr.</b>	<b>AO000336</b>	<b>AO000337</b>	<b>AO000338</b>	<b>AO000339</b>
<b>Variante</b>	<b>Maschinen-Leuchte</b>	<b>Maschinen-Leuchte</b>	<b>Maschinen-Leuchte</b>	<b>Maschinen-Leuchte</b>
<b>Anschluss</b>	<b>M8-Stecker</b>	<b>M8-Stecker</b>	<b>M8-Stecker</b>	<b>M8-Stecker</b>

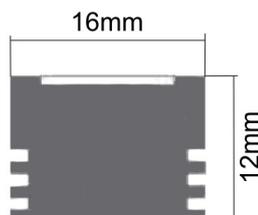

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	22 ... 30V DC			
Stromaufnahme	190mA (bei 24V DC)	380mA (bei 24V DC)	570mA (bei 24V DC)	760mA (bei 24V DC)
Anzahl der LED	6	12	18	24
Lichtleistung im Zentrum (Abstand 1m)	60lux	115lux	164lux	206lux
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°	110°
Abmessungen	250 x 16 x 12mm	500 x 16 x 12mm	750 x 16 x 12mm	1000 x 16 x 12mm
Material (Gehäuse)	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C
Schutzart (EN60529)	IP40	IP40	IP40	IP40
Anschluss	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig
Anschlusszubehör	z.B. <b>VK200075</b>	z.B. <b>VK200075</b>	z.B. <b>VK200075</b>	z.B. <b>VK200075</b>
Montagezubehör Halteclip (2 St. im Lieferumfang)	<b>AO000259</b>	<b>AO000259</b>	<b>AO000259</b>	<b>AO000259</b>

### Anschlussbelegung

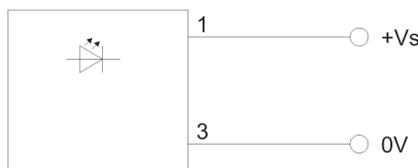

1 = braun - brown - brun  
3 = blau - blue - bleu

### Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.