


Abmessungen **250 x 19 x 19**
 500 x 19 x 19
 750 x 19 x 19
 1000 x 19 x 19

LED-Leuchten Weißlicht



- ✓ **Aluminiumgehäuse**
- ✓ **Frontscheibe aus Kunststoff (diffus)**
- ✓ **gleichmäßige Lichtverteilung**
- ✓ **einfache Montage über Halteklammern**
- ✓ **kompakte Abmessungen**
- ✓ **M8-Steckanschluss**

Robuste Gehäuse
M8-Stecker



Beschreibung

Diese robusten und preiswerten LED-Leuchten sind vielfältig geeignet. Die Montage kann direkt in einer Maschine oder in einem Schaltschrank erfolgen. Das kompakte Profil erlaubt aber auch den Einbau in Möbel. Durch die 45°-Anordnung des Lichtaustritts ist eine Installation z.B. in Ecken problemlos möglich.


Die Leuchten besitzen pro 250mm Länge 6 LED und haben einen Abstrahlwinkel von 110°. Die diffuse Kunststoff-Frontscheibe sorgt für eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung.

Im Lieferumfang befinden sich 2 Halteklammern, mit denen die Geräte montiert werden können.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8-Stecker, die Spannungsversorgung erfolgt über PIN 1 (+24V DC, braune Ader der Kabeldose) und PIN 3 (0V, blaue Ader der Kabeldose).

Die Lichtfarbe ist weiß


Artikel-Nr.	AO000340	AO000341	AO000342	AO000343
Variante	Maschinen-Leuchte	Maschinen-Leuchte	Maschinen-Leuchte	Maschinen-Leuchte
Anschluss	M8-Stecker	M8-Stecker	M8-Stecker	M8-Stecker

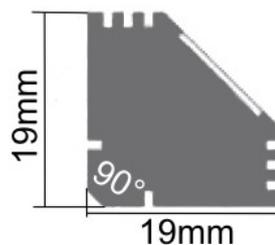

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	22 ... 30V DC			
Stromaufnahme	190mA (bei 24V DC)	380mA (bei 24V DC)	570mA (bei 24V DC)	760mA (bei 24V DC)
Anzahl der LED	6	12	18	24
Lichtleistung im Zentrum (Abstand 1m)	72lux	137lux	197lux	244lux
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°	110°
Abmessungen	250 x 19 x 19mm	500 x 19 x 19mm	750 x 19 x 19mm	1000 x 19 x 19mm
Material (Gehäuse)	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus	Kunststoff diffus
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C	-20 ... +50°C
Schutzart (EN60529)	IP40	IP40	IP40	IP40
Anschluss	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig	M8-Stecker 3polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200075	z.B. VK200075	z.B. VK200075	z.B. VK200075
Montagezubehör Halteclip (2 St. im Lieferumfang)	AO000260	AO000260	AO000260	AO000260

Anschlussbelegung

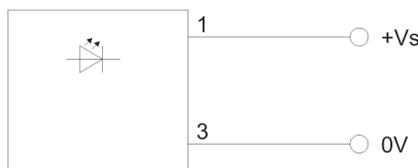

1 = braun - brown - brun
3 = blau - blue - bleu

Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.