


Abmessungen 1020 x 28,2mm

- ✓ Aluminiumgehäuse
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Anschluss über M12-Stecker

**Gleichmäßige Lichtverteilung durch diffuse Kunststoffabdeckung**



Artikel-Nr.

AO000372



### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V DC $\pm$ 10%
Leistungsaufnahme	typ. 24W
Stromaufnahme	typ. 1A (bei 24V DC)
verpolungssicher	+
Lichtfarbe	tageslichtweiß (5.500K)
Abstrahlwinkel	typ. 120°
Gemessene Lichtleistung im Zentrum	ca. 1000lux (bei 500mm Abstand)
Abmessungen (Leuchte)	1020 x 28,2mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Plexiglas, diffus
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP54
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. <b>VK200025</b>
Steckernetzteil	<b>NY000004</b>
Montagezubehör	Montagewinkel im Lieferumfang


### Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

**Sicherheitshinweis:** Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

### Anschlussbelegung

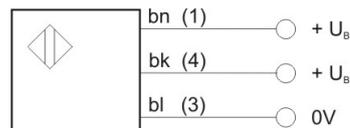

bn=braun, bk=schwarz, bl=blau  
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern