


Dane techniczne

DC


	KN186050	KN30650	KN326050	KV750455
Strefa działania	2-50mm	5 -100mm	5-120mm	-
Rysunek	1	2	3	4
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP65
Temperatura otoczenia	- 200 do +250°C	- 200 do +250°C	- 200 do +250°C	- 25 do +55°C
Materiał obudowy	V2A	V2A	V2A	PA
Materiał czoła	PTFE	PTFE	PTFE	-
Przyłącze	2m FEP, triax	2m FEP, triax	2m FEP, triax	2m kabel PUR
Napięcie robocze	-	-	-	od 18 do 36V DC
Pobór prądu	-	-	-	< 50mA
Spadek napięcia	-	-	-	<2,5 V
Wyjście	-	-	-	pnp,no/nc
Obciążenie prądowe	-	-	-	2x250mA
Częstotliwość przełączeń	-	-	-	50Hz
Histeresa przełączeń	-	-	-	<20%
Dokładność	-	-	-	<1%

Wzmacniacz **KV750455** posiada gniazdo na obudowie do przyłączenia czujników **KN18**, **KN30** i **KN32**


Rys.1

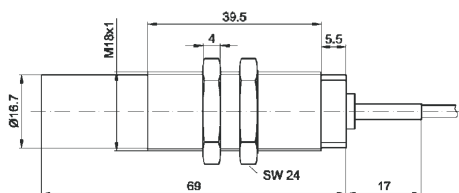


Rys.2

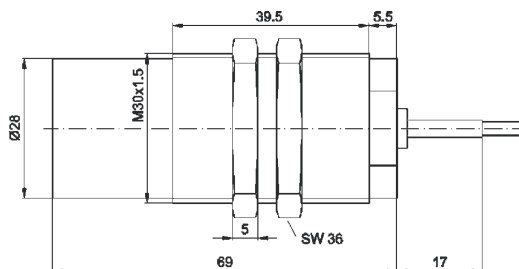

Rys.3

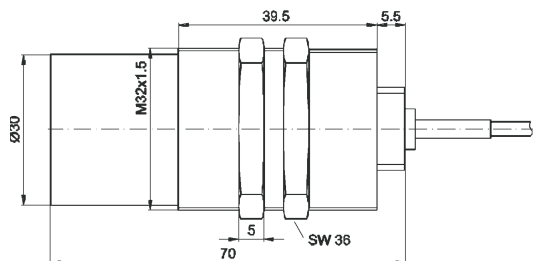

Rys.4

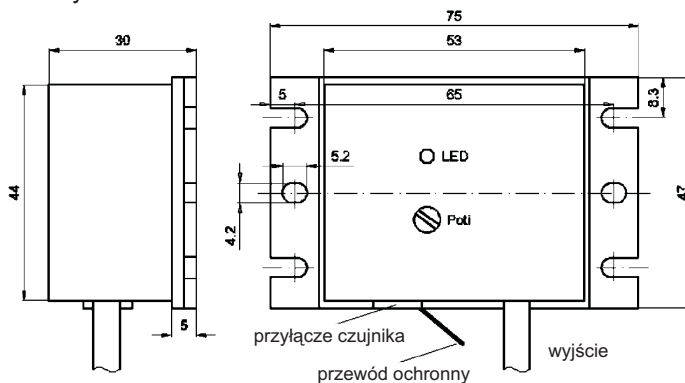

Wyjście pnp, no/nc

